



Sikuro
Scorrevole con grata di sicurezza senza coibentazione

1 Bellavista
Scorrevole per grata o persiana con coibentazione



Soluzioni finalizzate ad ottimizzare e rendere accoglienti anche gli ingressi e gli accessi esterni. Tecnologie affidabili e performanti che assicurano efficienza, sicurezza e isolamento acustico. Dall'esperienza maturata nel settore interni nasce la linea di controllate per esterni che permette di integrare nella parete di tamponamento grate di sicurezza, persiane e alzanti scorrevoli.

LINEA ESTERNI

Sistemi per esterni

2

2

Iride
Scorrevole per infisso alzante

3

Maxima
Scorrevole per infisso interno e grata o persiana esterna



Maxima è il controtelaio a scomparsa per esterni che consente lo scorrimento di un infisso interno e di un'anta esterna, che sia una persiana o un'inferriata, all'interno di un muro di tamponamento. Il sistema prevede inoltre un pannello di isolamento termoacustico intonacabile in opera che coniuga all'elemento estetico quello pratico funzionale.

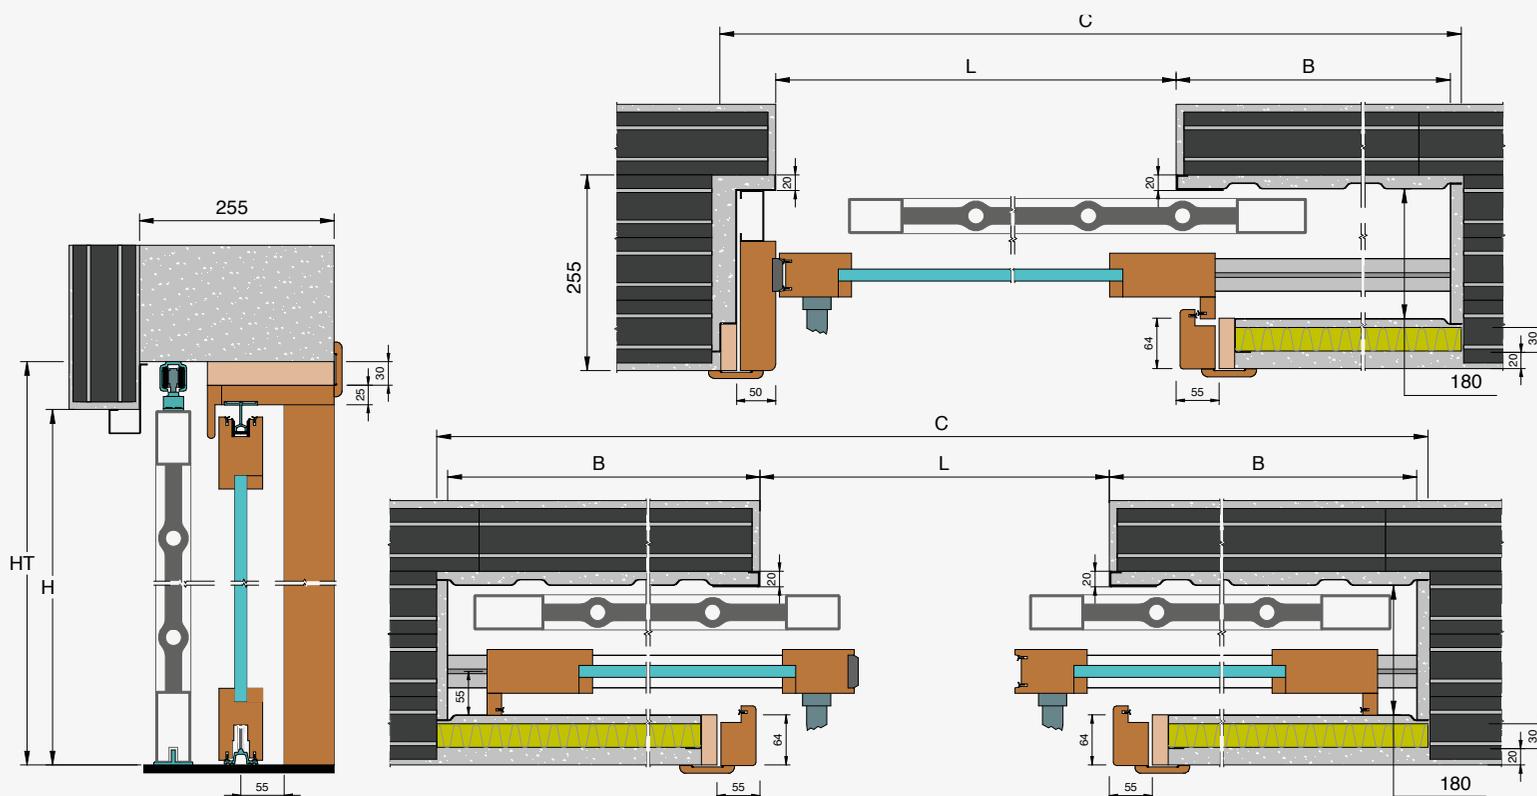
MAXIMA

**Scorrevole per infisso interno
e grata o persiana esterna**





Maxima

ANTA SINGOLA: MXS
ANTA DOPPIA: MXD

LUCE ARCHITETTONICA ANTA SINGOLA

L	H
600÷1800	800÷1400
600÷1800	1401÷1800
600÷1800	1801÷2300
600÷1800	2301÷2600
600÷1800	2601÷2900

Il simbolo ÷ indica un INTERVALLO: 600÷1800
indica appunto l'intervallo di misure che va da 600 a 1800

LUCE ARCHITETTONICA ANTA DOPPIA

L	H
1200÷3600	800÷1400
1200÷3600	1401÷1800
1200÷3600	1801÷2300
1200÷3600	2301÷2600
1200÷3600	2601÷2900

Il simbolo ÷ indica un INTERVALLO: 1200÷3600
indica appunto l'intervallo di misure che va da 1200 a 3600

CARATTERISTICHE:

- Resistenza al carico di vento
- Permeabilità all'aria
- Tenuta all'acqua
- Resistenza all'urto

MISURE
REALIZZABILI

LARGHEZZA

ANTA SINGOLA: L da 600 a 1800 mm
ANTA DOPPIA: L da 1200 a 3600 mm

ALTEZZA

H da 800 a 2900 mm

CALCOLO
DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

ANTA SINGOLA: $L \times 2 + 190$ mm
ANTA DOPPIA: $L \times 2 + 180$ mm

ALTEZZA

H + 80 mm

SPESSORE
PARETE

SP

255

SEDE
INTERNA

SI

180

SPESSORE MASSIMO INFISSO

68 mm

SPESSORE MASSIMO ANTA ESTERNA

55 mm

Ermetika®
INSIDE WALLS